

Perfektion bis ins Detail -
Keilriemen für jeden Einsatz

Ihr Anspruch ist unser Maßstab





Innovative Herstellungsverfahren und über 65 Jahre Erfahrung in der Keilriemenfertigung sind für unsere Kunden die Garanten einer gleichbleibenden Qualität. Ganz gleich, was Sie auch vorhaben, mit unserem breitgefächerten Keilriemenprogramm bieten wir Ihnen immer die perfekte Lösung.

Strengste Qualitätskontrollen und modernste Fertigungstechniken garantieren unseren Kunden weltweit einwandfreie, sichere und langlebige Produkte.

Natürlich ruhen wir uns nicht auf dem Erfolg aus. Unsere Spezialisten arbeiten ständig daran, neue, an den Bedürfnissen des Marktes orientierte Produkte zu entwickeln und die bestehende SWR-Angebotspalette weiter zu verbessern. So können zum Beispiel SWR Kevlar Cord Riemen unsortiert zu Sätzen zusammengestellt werden.

Die Welt verändert sich täglich und SWR will dem Wettbewerb auch in Zukunft immer einen Schritt voraus sein. Dazu fühlen wir uns Ihnen als familiengeführtes Unternehmen verpflichtet.

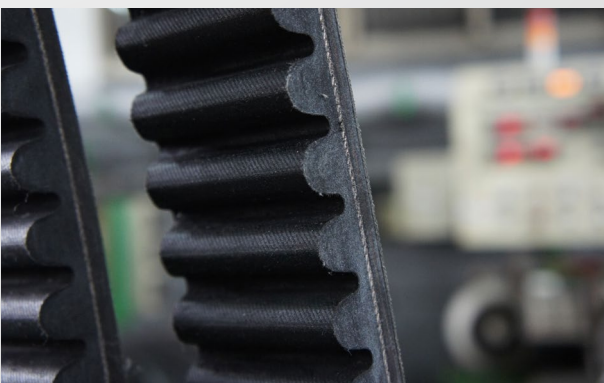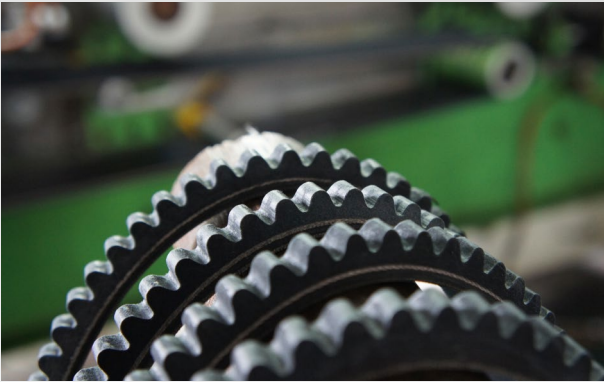

Lieferprogramm ummantelte Keilriemen

Schmalkeilriemen DIN 7753/1



SPZ, SPA, SPB, SPC

ab 562 - 15.000 mm Ld

LG Kupplungsriemen



3L, 4L, 5L

ab 330 - 3.937 mm La


Schmalkeilriemen RMA/MPTA



3V, 5V, 8V

ab 381 - 14.224 mm La

Verbundkeilriemen



SPZ, SPA, SPB, SPC

ab 1.100 - 14.224 mm Ld

3V, 5V, 8V

ab 1.100 - 15.240 mm La

A, B, C, D

ab 1.100 - 14.224 Li


Klassische Keilriemen DIN 2215



Z, A, B, C, D, E,


ab 381 - 15.240 mm Li

Doppelkeilriemen




AA, BB, CC

ab 889 - 15.240 mm Le

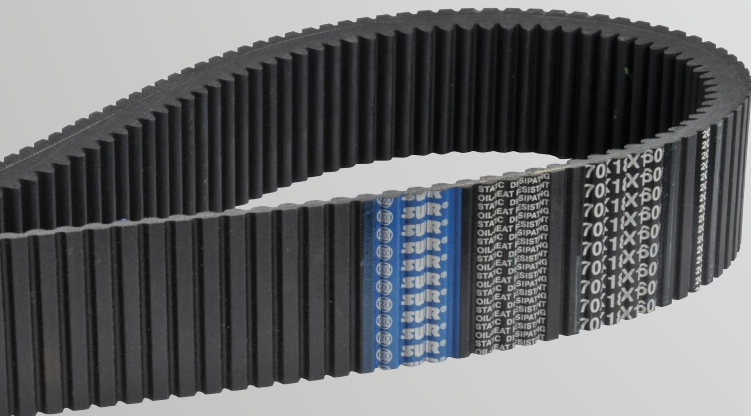

Lieferprogramm flankenoffene Keilriemen

Schmalkeilriemen



XPZ, XPA, XPB, XPC

ab 557 - 2.540 mm Ld

ab 2.540 - 7.620 mm Ld

RMA/MPTA, 3VX, 5VX

ab 557 - 2.540 mm Ld

ab 2.540 - 5.000 mm Ld

Verbundkeilriemen



XPZ, XPA, XPB, XPC

ab 900 - 2.540 mm Ld


ab 2.540 - 7.620 mm Ld

3VX, 5VX

ab 900 - 2.540 mm Ld

ab 2.540 - 7.620 mm Ld

Klassische Keilriemen




ZX, AX, BX, CX

ab 557 - 2.540 mm Ld


ab 2.540 - 7.620 mm Ld

Breitkeilriemen

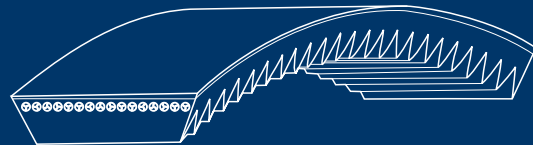

ab 450 - 3.550 mm Ld

Rippenband

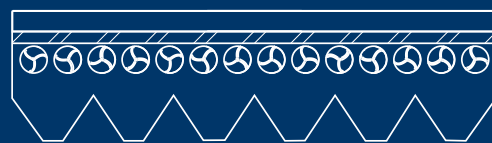

PJ, PK, PL, PM (auf Anfrage)

ab 635 - 12.200 mm La

Weitere Leistungen





Neben den aufgeführten Keilriemen bietet Ihnen SWR noch ein breites Spektrum an Doppel-Keilriemen, sowie auf Anfrage Flachriemen und Rippenbänder an.

Ebenfalls lieferbar sind bedarfsbezogene Sonderanfertigungen. Hier hat SWR eine Vielzahl von Konstruktionen im Programm, wie z.B. Keilriemen für die Lebensmittelindustrie oder Ausführungen mit kombinierten Kevlar-Polyester Zugträgern.

SWR Keilriemen sind uneingeschränkt tauglich für den Einsatz in tropischen Regionen und bedingt öl- und hitzebeständig bis zu 120° Celsius. Nähere Spezifizierungen erhalten Sie auf Anfrage.

Sämtliche SWR-Keilriemen können vom Kunden unsortiert zu individuellen Sätzen zusammengestellt werden. Alle Produkte sind elektrisch leitfähig nach DIN ISO 1813.

Wer A sagt, muss auch B sagen

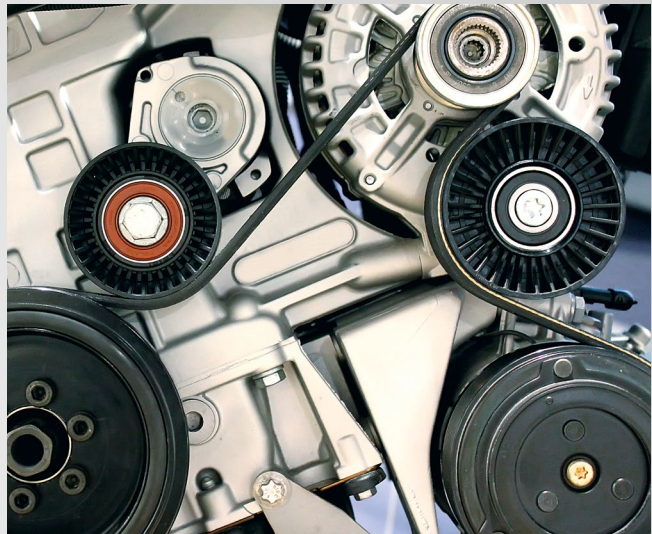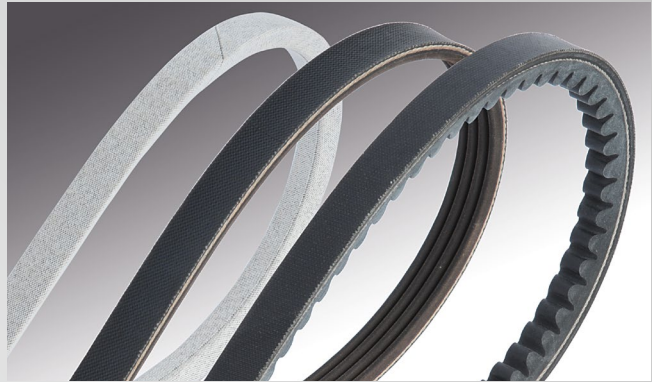

Ein gutes Produkt allein ist noch kein Garant für anhaltenden Erfolg am Markt. Denn neben einer zündenden Idee, viel Erfahrung und der gekonnten Umsetzung spielen auch verantwortungsbewusstes Handeln und vorausschauendes Denken eine zentrale Rolle. Bei weltweit immer knapper werdenden Ressourcen ist es heute wichtiger denn je, trotz allen Fortschritts die Umwelt im Auge zu behalten.

SWR hat diesen Anspruch erfolgreich in die Tat umgesetzt und sich neben der Herstellung hochwertiger Qualitätsprodukte auch dem Schutz unserer Umwelt verschrieben. Als einer der ersten Keilriemen- und Gurthersteller weltweit ließ sich SWR mit der „Grünen Taube“ nach ISO 14001 zertifizieren, dem international führenden Standard im Umweltschutz.

Mit der Zertifizierung nach ISO/TS 16949, basierend auf der EN ISO 9001 haben wir zudem den Nachweis erhalten, den hohen Anforderungen der Automobilindustrie an das Qualitätsmanagementsystem eines Unternehmens zu entsprechen.

Zusammen mit der bereits 1994 durchgeführten Zertifizierung nach ISO 9002 hat das Unternehmen eindrucksvoll bewiesen, dass eine sinnvolle Verzahnung von Umweltbewusstsein und Qualitätsmanagement erfolgreich sein kann. Die SWR-Kunden haben die Notwendigkeit dieser Maßnahme erkannt und tragen den SWR-Gedanken einer ressourceneffizienten Produktoptimierung begeistert mit. Dafür bedanken wir uns.





**Wenn Sie Fragen haben,
sprechen Sie uns an.**



SWR Europe - van Dinther Antriebstechnik GmbH
Dieselstr. 27 b-c
44805 Bochum / Germany
Tel.: +49 (0)234 687 38 0
Fax: +49 (0)234 687 38 19
Email: kontakt@swr-europe.de
Web: www.swr-europe.de